


domo

50 PUERTA

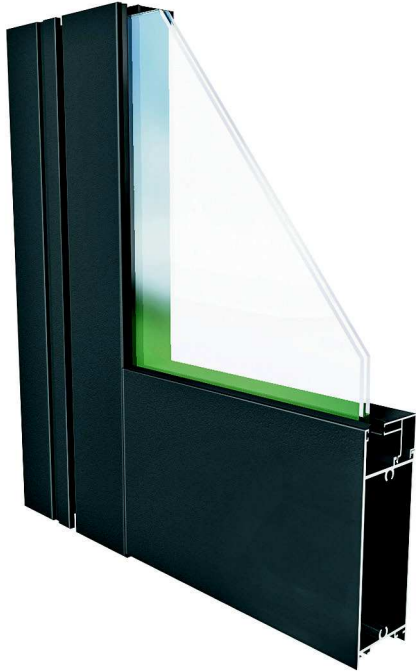

CARACTERÍSTICAS

Practicable.

Perfiles de extrusión en aleación 6063.

Espesor general 2.0 mm.



Acrilamiento por medio de junquillos a presión o con grapa.

Escuadras de unión de aluminio extruido.


Escuadras de alineamiento en acero Inox.

Profundidad de marco 50 mm.


Profundidad de hoja 50 mm.

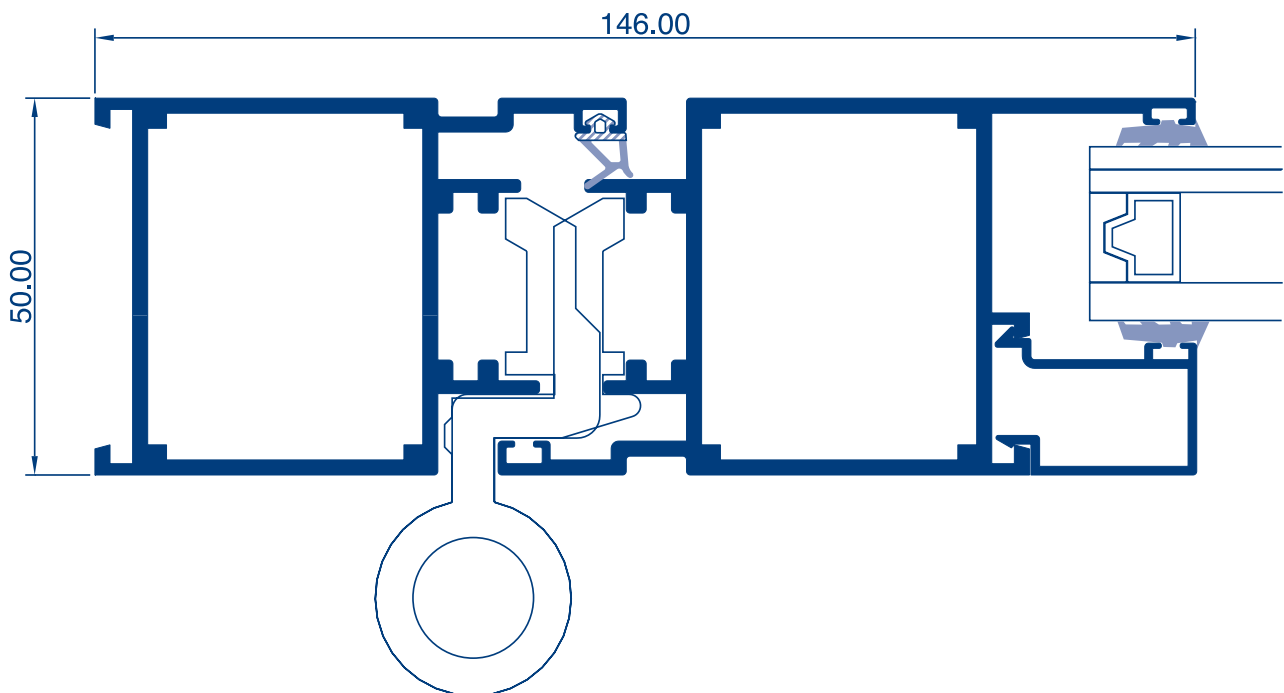


Abatible
apertura interior




Abatible
apertura exterior



Abatible
apertura interior 2 hojas



Abatible
apertura exterior 2 hojas



vaivén